


Podnoszenie pakietów przegrzewaczy – HRSG Mintia (RO)

HLI zostało poproszone o pomoc przy budowie nowych bloków odzyskowych HSRSG w miejscowości Mintia w Rumunii. Zadanie obejmowało operację podnoszenia pakietów ciśnieniowych – przegrzewaczy, z wykorzystaniem zaawansowanego systemu hydraulicznego. Doświadczony zespół HLI zadbał o precyzyjne przeprowadzenie wszystkich etapów operacji – od instalacji systemu i przygotowania układu linowego, przez transport pakietów przegrzewaczy z wykorzystaniem platform SPMT, aż po ich synchroniczne podnoszenie i montaż. Zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz sprawna koordynacja działań umożliwiły bezpieczną, płynną i w pełni kontrolowaną realizację projektu, spełniając najwyższe wymagania techniczne i jakościowe.

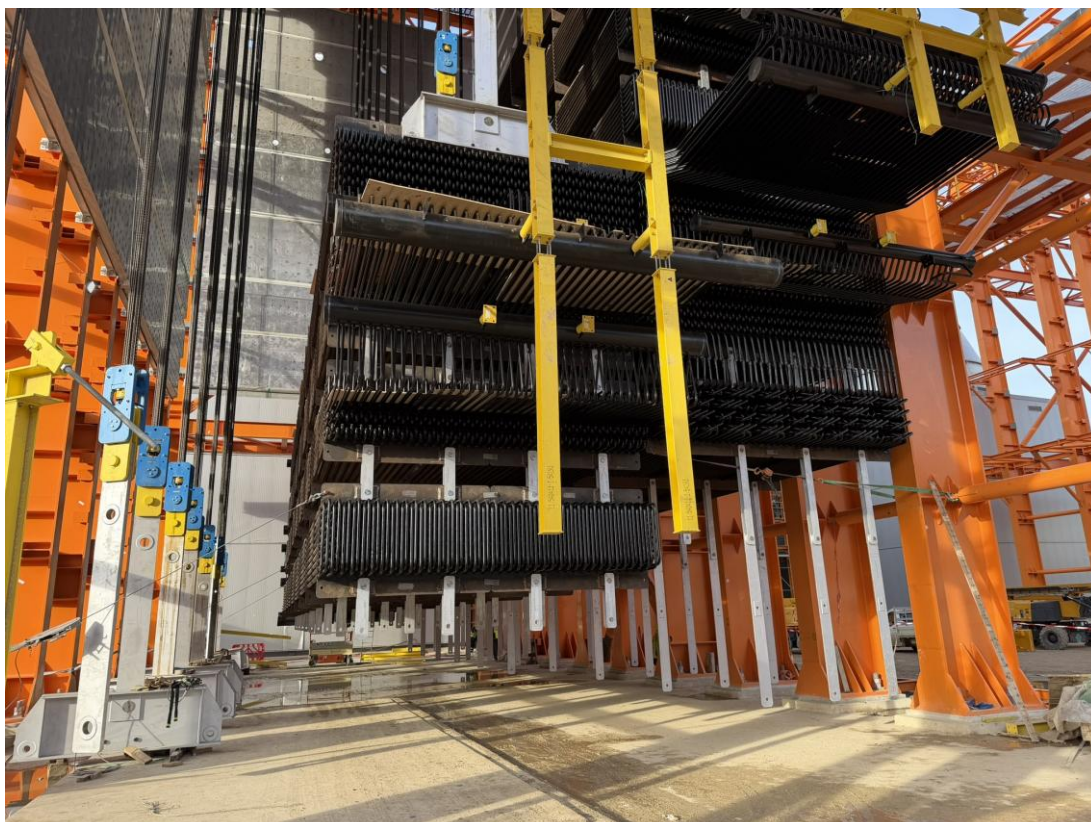

Dzięki temu nadzwyczajnemu projektowi

zespół HLI zdobył kolejne cenne doświadczenie, rozwijając kompetencje w zakresie zaawansowanych operacji podnoszenia. Do zakresu obowiązków naszego zespołu należało:

- Projekt systemu pozwalającego na transport pionowy ładunków
- Zapewnienie oraz instalacja niezbędnego sprzętu
- Zadbanie o konieczne pozwolenia (m. in. odbiory UDT)
- Kompleksowa usługa montażu oraz obsługi systemu transportowego

Heavy Lifting Insight

HLI Sp. z o.o.
30-499 Kraków
ul. Opatkowska 10B/17

KRS: 0000819705
NIP: 9442266550
REGON: 38509562800000

+48 504 125 150
info@hli.com.pl
www.hli.com.pl



ING Bank Śląski /SWIFT: INGBPLPW

PLN: PL 95 1050 1214 1000 0090 3209 3743


EUR: PL 03 1050 1214 1000 0090 3209 3750

CHF: PL 18 1050 1214 1000 0090 8435 9117


GBP: PL 58 1050 1214 1000 0090 8541 8219

Sekwencja wykonania:


1. Instalacja systemu siłowników hydraulicznych wraz z osprzętem oraz instalacja lin wraz z uchwytyami przenoszącymi obciążenia

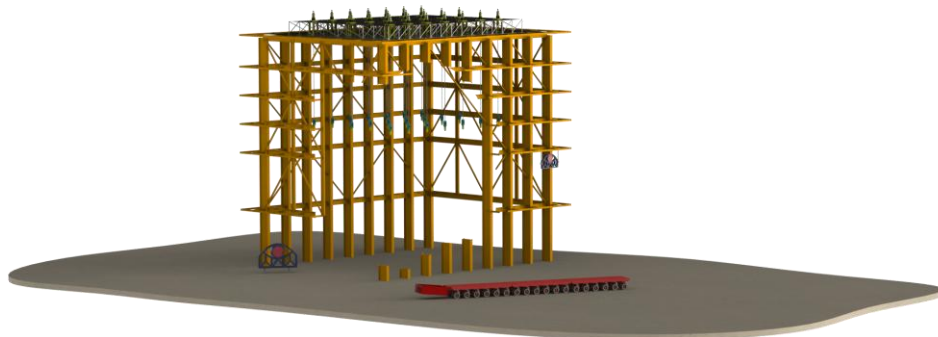


2. Transport pierwszego układu przegrzewaczy platformą SPMT i podniesienie pakietu

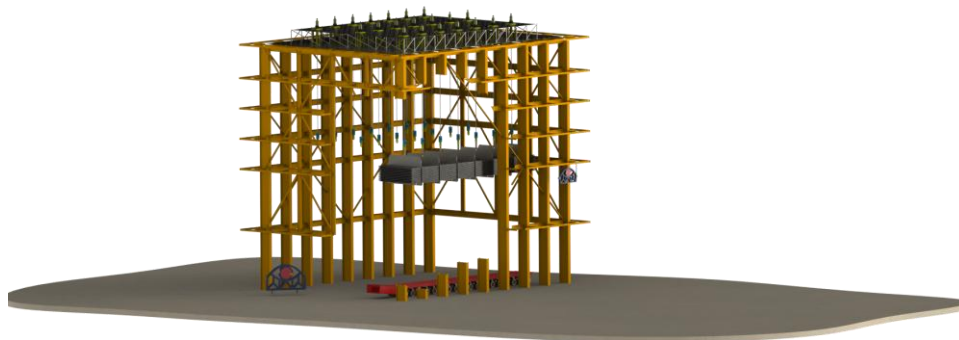


3. Transport kolejnego pakietu przegrzewaczy za pomocą platformy SPMT. Opuszczenie pierwszego pakietu i montaż elementów łącznych pakietów

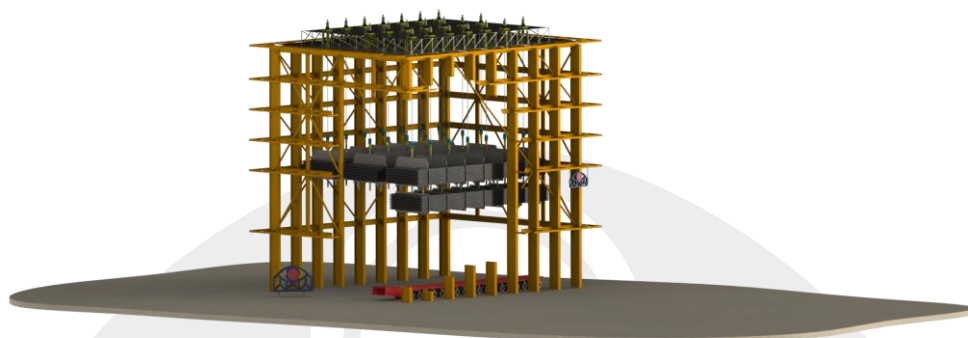


4. Podniesienie pakietów 3 linii na równą wysokość jeden po drugim, następnie podniesienie wszystkich pakietów razem i połączenie z konstrukcją nośną kotła

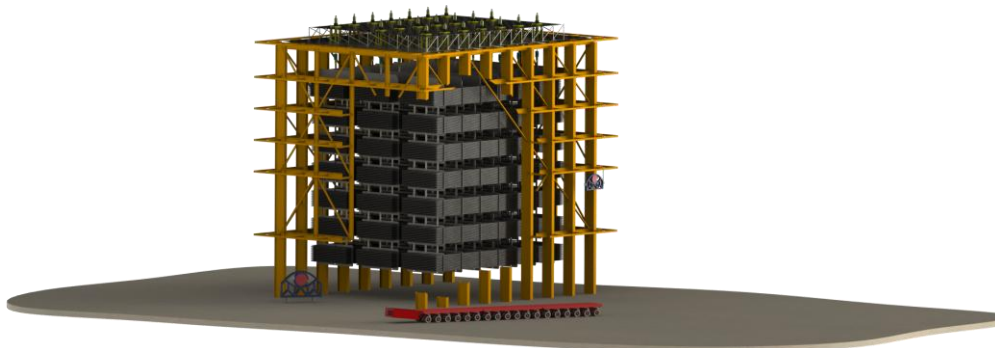

5. Korekta wysokości na podstawie pomiarów geodezyjnych i re-instalacja systemu na drugim obiekcie

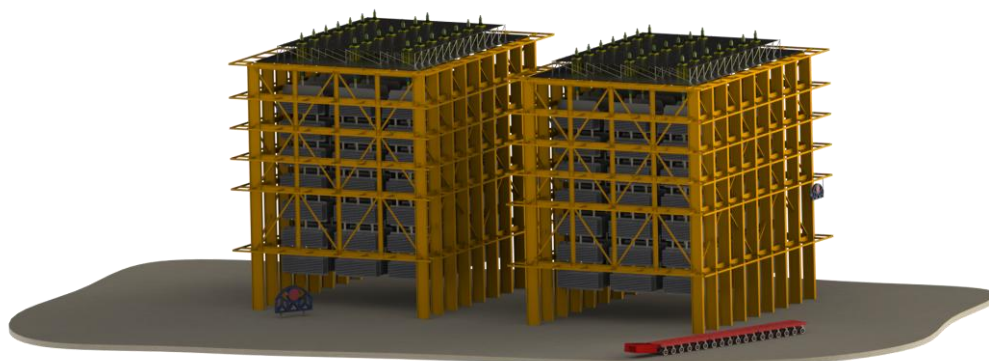

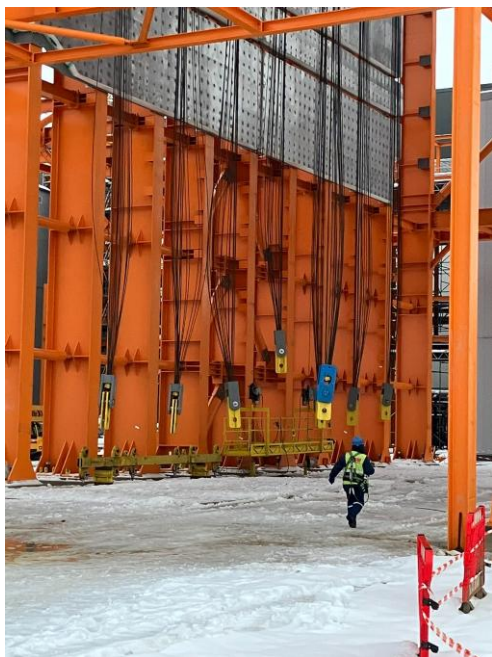

Heavy Lifting Insight
HLI Sp. z o.o.
30-499 Kraków
ul. Opatkowska 10B/17

KRS: 0000819705
NIP: 9442266550
REGON: 38509562800000

+48 504 125 150
info@hli.com.pl
www.hli.com.pl



ING Bank Śląski /SWIFT: INGBPLPW
PLN: PL 95 1050 1214 1000 0090 3209 3743
EUR: PL 03 1050 1214 1000 0090 3209 3750
CHF: PL 18 1050 1214 1000 0090 8435 9117
GBP: PL 58 1050 1214 1000 0090 8541 8219